

Serie V



V22		R32	TCS
V25	F22	R40	DIGIT
V30	F28	R45	AUTOMAX

VFRHT

S E R I E



V22
V22E
V25
V25E
V30



SERRMAC

V22/V22E

Trapano da banco e a colonna con trasmissione a pulegge

Trapani da banco e a colonna, precisi, silenziosi ed affidabili. Costruiti secondo severe norme antinfortunistiche, hanno trasmissione con pulegge a gradini, cambio velocità manuale, asse mandrino di precisione con cono morse temperato, piano base lavorato.



V22B: Versione da banco

Variatore elettronico



V22E



CONFIGURAZIONI



PN: 350 x 250 mm
Piano normale



PG: 350 x 250 mm
Piano girevole



PGM: 350 x 250 mm
Piano girevole morsa





TC: 475 x 153 mm
Tavola Croce



SERRMAC



Banco

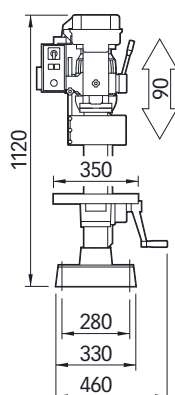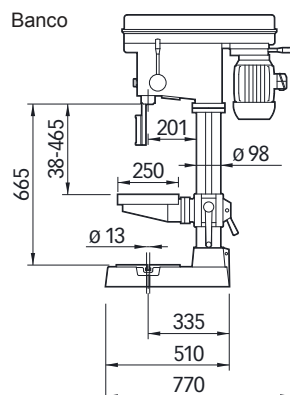

Colonna V22

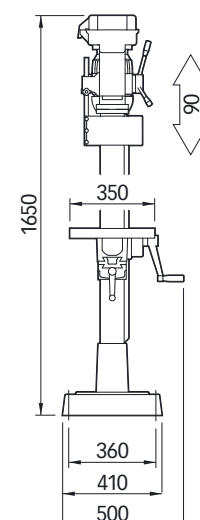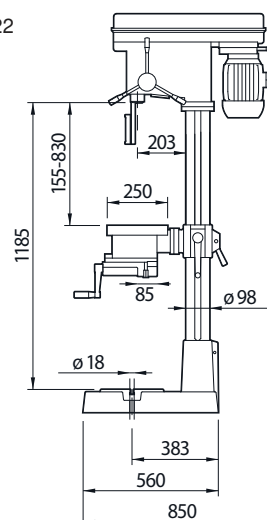

Trapano a colonna con trasmissione a pulegge

Trapano a colonna con trasmissione a pulegge



Variatore elettronico



CONFIGURAZIONI



PN: 350 x 250 mm
Piano normale



PG: 350 x 250 mm
Piano girevole



PGM: 350 x 250 mm
Piano girevole morsa





TC: 475 x 153 mm
Tavola croce

SERR**MAC**





MADE IN ITALY

TRASMISSIONI



Colonna V25

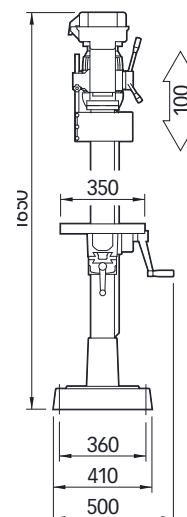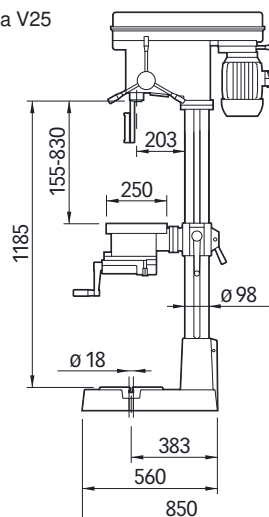

100

V30

Trapano a colonna con trasmissione a pulegge



CONFIGURAZIONI




PGM: 325 x 325 mm
Piano girevole morsa



TC: 475 x 153 mm
Tavola Croce




SERRMAC

CE  MADE IN ITALY

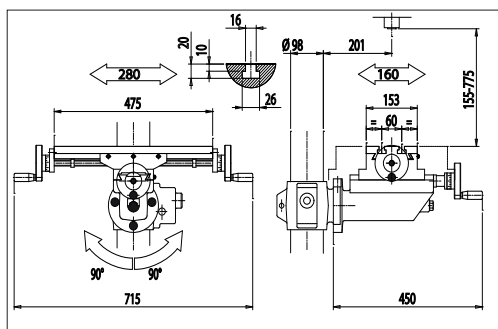

TC: Tavola Croce per serie V.

Colonna V30

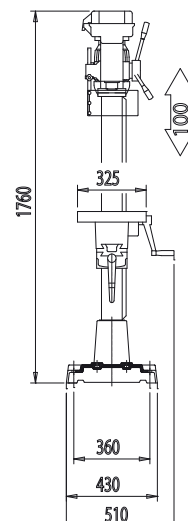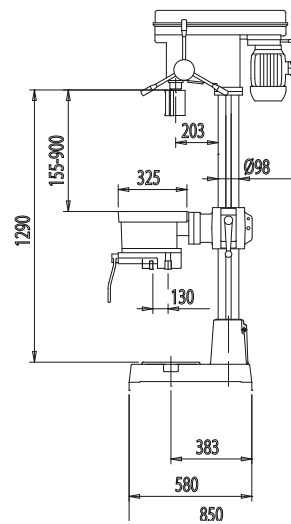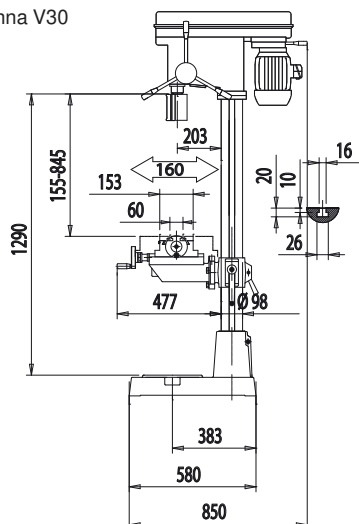

Serie V

Opzioni

OPZIONI



Cod. 40022: Impianto illuminazione a led a 24 Volts



Cod. 18020: Impianto refrigerante.



Cod. 18080: Filettatura con teleinvertitore.



Cod. 5181890: Vaschetta raccogli trucioli Serie V




Cod. 9459504: Morsa per MPT 58/80
Cod. 9459502: Morsa per MPT 58/110



Cod. 9459103/16: Pinze Ø 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16




Cod. 18010: Asse forato su V25 - V30.




Cod. 30019: Discesa idropneumatica.
Corsa mandrino automatica di 90/105 mm con ritorno rapido alla profondità impostata.
Avanzamento 5÷2.500 mm/min.
Potenza spinta a 6 bar: 400 Kg.


TRASMISSIONI

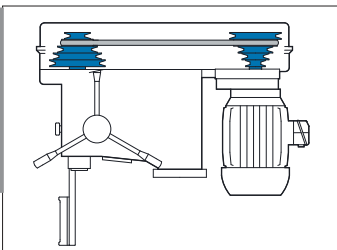

PU: Pulegge a gradini V22 - V22E

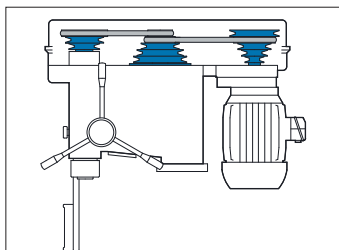

PU: Pulegge a gradini V25 - V25E.

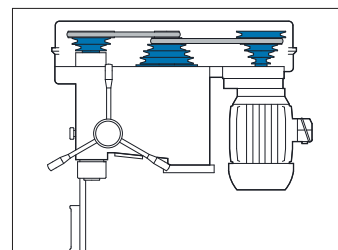

PU: Pulegge a gradini V30



1: Potenzimetro per variare la velocità.


2: Pulsante di inversione per realizzare maschiature.

Serie V

		V22	V25	V30
DATI TECNICI	Capacità di foratura su acciaio R50	mm	ø 22	ø 25
	Capacità di maschiatura su acciaio R50	mm	M 14	M 16
	Cono mandrino		CM2	CM3
	Corsa mandrino	mm	90	100
	Diametro canotto mandrino	mm	52	62
	Diametro colonna	mm	98	98
	Distanza colonna centro del mandrino	mm	201	203
	Trasmissione		Puleggia PU	Puleggia PU
	Velocità mandrino	rpm	450 – 750 – 1200 – 2000 – 3000	164 - 245 - 270 - 360 - 405 - 420 - 610 630 - 700 - 1.525 - 1.660 - 2.460
	Potenza motore	kW	0.75 / 380 V Trifase (1 velocità)	0.75 / 380 V Trifase (1 velocità)
	Larghezza e interasse su cave a "T"	mm	N° 2 / 12 / 100	N° 2 / 14 / 125
	Tavola Croce - Corsa	mm	280 X 160	280 X 160
	Larghezza e interasse su cave a "T" su TC	mm	N° 2 / 16 / 60	N° 2 / 16 / 60
	Dimensioni (h x l x p) a Colonna - da Banco	mm	1120x460X770 1650x500x850	1650 x 500 x 850
	Peso	Kg	170 (Colonna) – 90 (Banco)	220

		V22E	V25E
DATI TECNICI	Capacità di foratura su acciaio R50	mm	ø 22
	Capacità di maschiatura su acciaio R50	mm	M 14
	Cono mandrino		CM2
	Corsa mandrino	mm	90
	Diametro canotto mandrino	mm	52
	Diametro colonna	mm	98
	Distanza colonna centro del mandrino	mm	201
	Trasmissione		PU - Variatore elettronico (E)
	Velocità mandrino	rpm	270 ÷ 4.200
	Potenza motore	kW	0.75 / 220 V (1 velocità) Monofase
	Larghezza e interasse su cave a "T"	mm	N° 2 / 16 / 100
	Tavola Croce - Corse	mm	280 X 160
	Larghezza e interasse su cave a "T" su TC	mm	N° 2 / 12 / 60
	Dimensioni (h x l x p) a Colonna - da Banco	mm	1650x850x500
	Peso	Kg	170 (Colonna) – 90 (Banco)

Handwriting practice lines consisting of 28 horizontal dotted lines.

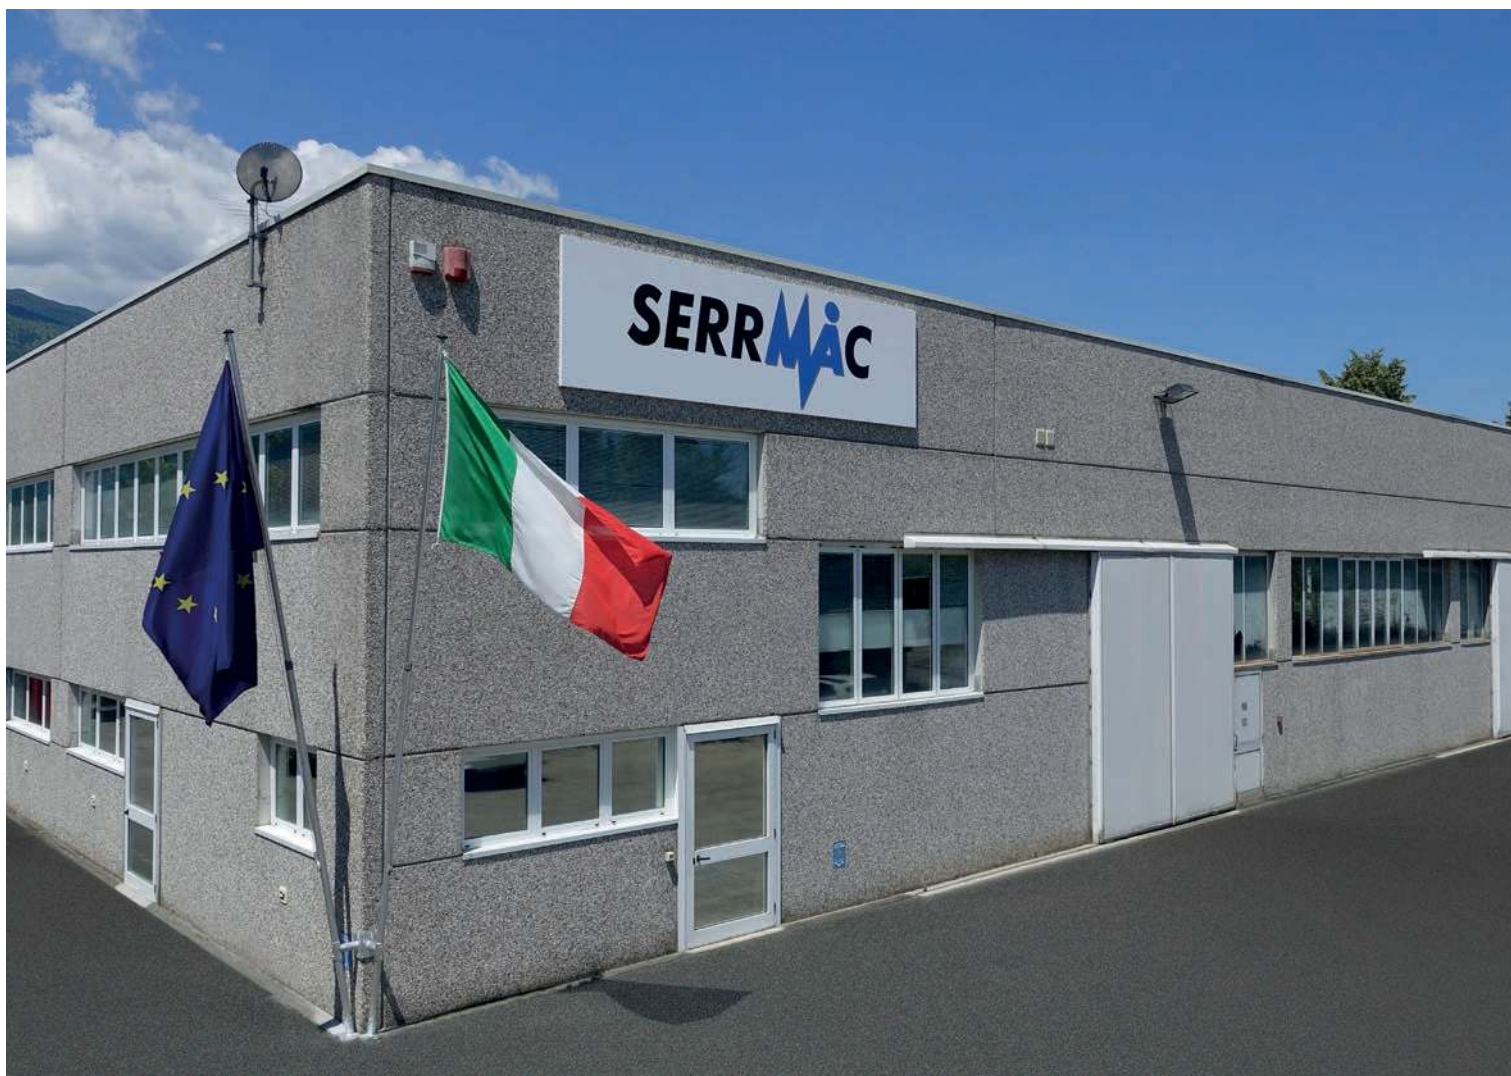

IT_05 / 2020



SERRMAC INTERNATIONAL S.r.l.
Via delle Industrie, 9 - 33070 POLOENIGO (PN) - Italy
Tel. +39 0434 671021 - Fax +39 0434 671031
info@serrmac.it
www.serrmac.it



Rivenditore autorizzato

La ditta si riserva il diritto di apportare senza alcun preavviso qualsiasi modifica che ritenga necessaria.