

125 SA E DV

Segatrice a nastro semiautomatica per taglio pannelli in poliuretano e grigliati
Semiautomatic band saw machine for polyurethane foam panels and gratings cutting

BIANCO
BANDSAW MACHINES



STABILITÀ / STABILITY

Discesa verticale su doppia colonna
con scorrimento su guide lineari
a ricircolo di sfere
*Twin-column vertical descent
on ball bearing guides*



CONTROLLO / CONTROL

Comandi semplici ed intuitivi
Simple and intuitive controls



QUALITÀ / QUALITY

Componenti di altissima qualità
Top quality components



RESISTENZA / RESISTANCE

Gruppo riduttore a vite senza fine
Worm reduction gear box




EFFICIENZA / EFFICIENCY

Alte prestazioni di lavoro
High working performances



AFFIDABILITÀ / RELIABILITY

Disponibilità dei pezzi di ricambio
delle macchine per 20 anni
Availability of spare parts for 20 years

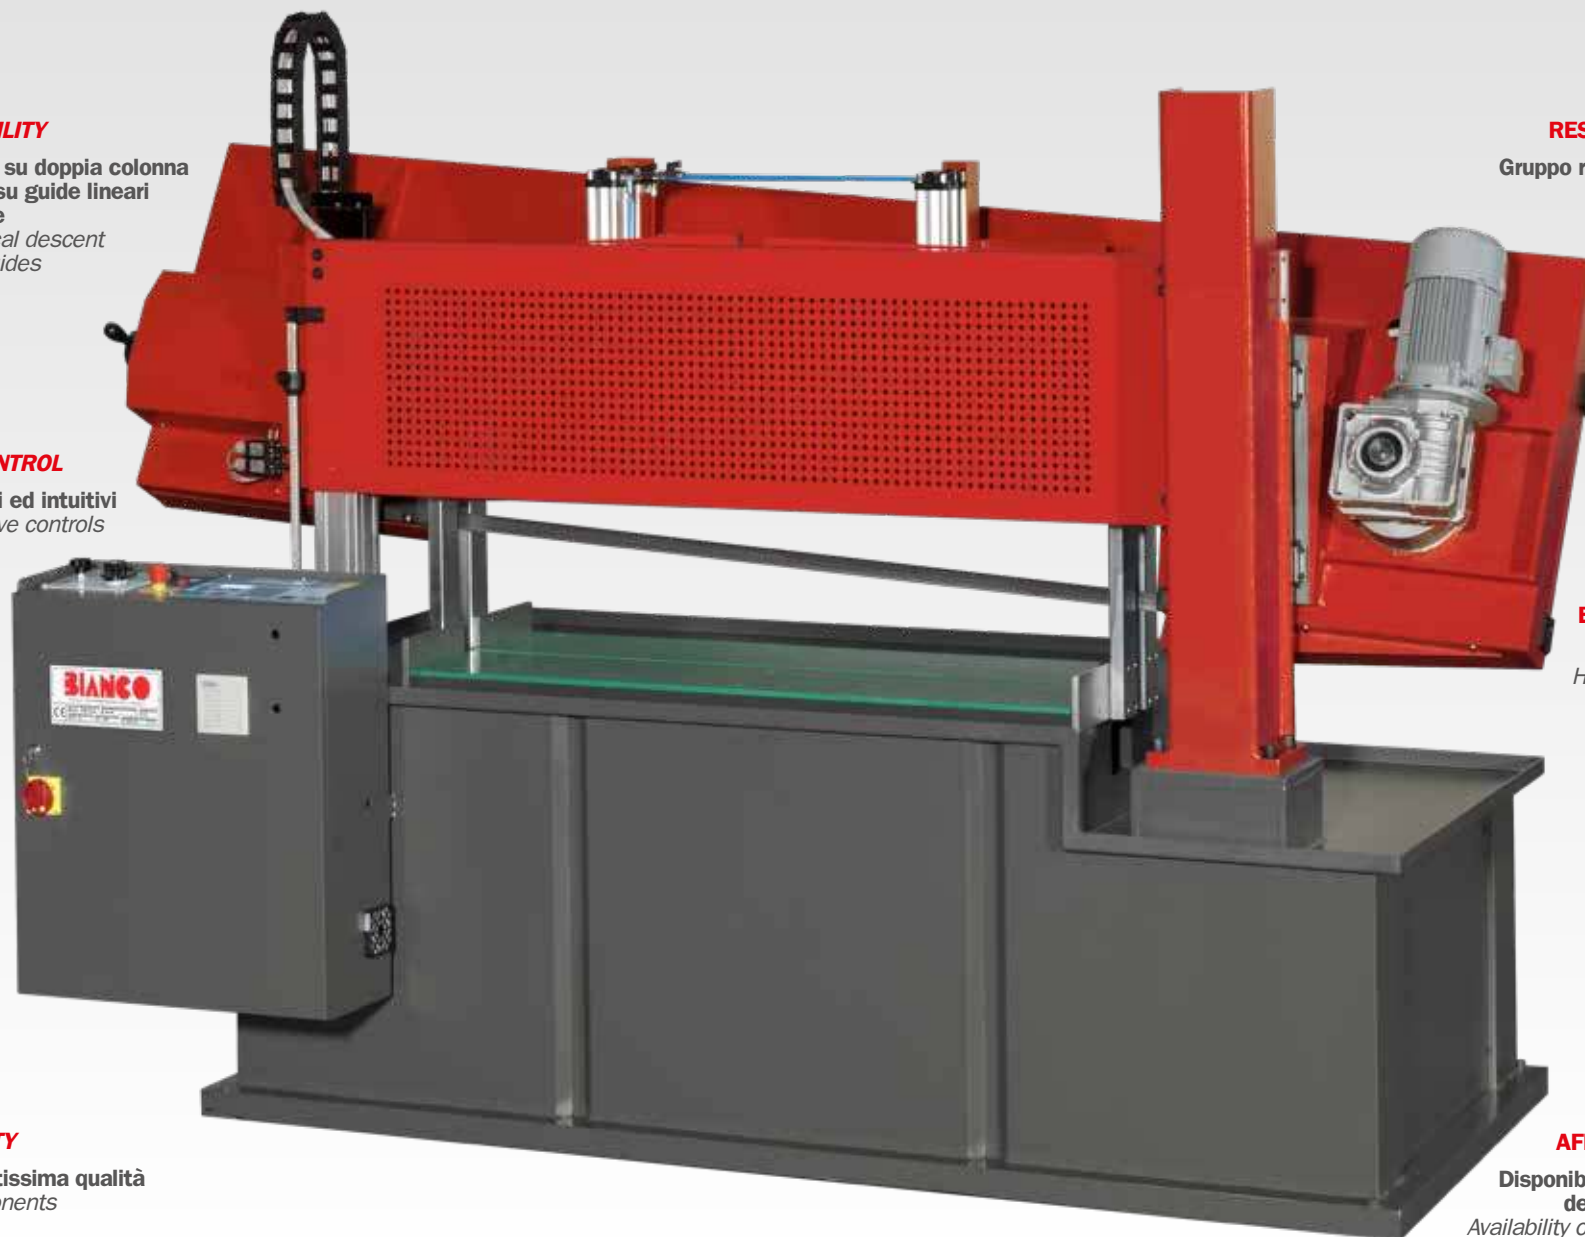



125 SA E DV

LxWxH (cm)	LxWxH (cm)	Kg
290 x 130 x 200	290 x 130 x 195	1200
90°	1250x300	5940x34x1,1

- Velocità di taglio/Cutting speed
- Altezza piano di lavoro/Working surface height
- Motore lama/Blade motor
- Motore centralina idraulica/Hydraulic unit motor
- RAL 3002 - RAL 7022

40 - 170 m/min
930 mm
2,2 kW (V400)
0.75 kW

Accessori a richiesta/On request

Dispositivo di rotazione macchina 30° dx e 30° sx
Bow mitre rotation at 30° left and 30° right

Dispositivo controllo ottico posizione lama
Blade position optical control device (laser light)

Lubrificazione lama con liquido emulsionabile
Blade cooling by emulsifiable coolant

Segatrice a nastro semiautomatica a doppia colonna, caratterizzata da arco inclinato di 4°. Scorrimento arco su guide lineari a ricircolo di sfere, discesa lavoro a comando oleodinamico e chiusura morse a comando pneumatico. Pattini guidalama fissi e lubrificazione della lama mediante olio nebulizzato.

Twin-column semiautomatic band saw machine with bow movement on linear ball bearing guides, hydraulic controlled working downfeed and vice closure at pneumatic control. The 125 SA E DV is equipped with 4° inclined bow, fix bladeguide block and blade dry cooling device.

