

Segatrice a nastro semiautomatica a doppia colonna con capacità di taglio fino a 60° dx
Semiautomatic twin column band saw machine with cutting capacities up to 60° right



STABILITÀ/STABILITY

**Discesa verticale su doppia colonna
con scorrimento su guide lineari
a ricircolo di sfere**
*Twin-column vertical descent
on ball bearing guides*



CONTROLLO/CONTROL

Comandi semplici ed intuitivi
Simple and intuitive controls



RESISTENZA / RESISTANCE

**Riduttore con ingranaggi
temprati e rettificati**
*Reducer unit with hardened
and ground gears*



EFFICIENZA/ EFFICIENCY

Alte prestazioni di lavoro
High working performances



QUALITÀ/QUALITY

Componenti di altissima qualità
Top quality components



AFFIDABILITÀ/RELIABILITY

**Disponibilità dei pezzi di ricambio
delle macchine per 20 anni**
Availability of spare parts for 20 years





SEMIAUTOMATICHE SA DV Semiautomatic SA DV

370 SA DV 450 SA DV 450 SA F



370 SA DV

				
LxWxH (cm)		LxWxH (cm)		Kg
149 x 156 x 183		80 x 160 x 155		590
				
90°	300	300	350x260	3270x27x0,9
45°	210	210	210x260	
60°	110	110	110x150	

- Velocità di taglio/Cutting speed **40 - 80 m/min**
- Altezza piano di lavoro/Working surface height **830 mm**
- Motore lama/Blade motor **1,5 kW (V400)**
- Motore pompa idraulica/ Hydraulic pump motor **0,75 kW**
- Motore pompa refrigerante/ Cooling pump motor **0,06 kW**
- RAL 3002 - RAL 7022

Accessori Standard

Riga millimetrata da 0-500 mm con blocchetto di riscontro

Spazzola puliscilama

Rullo in ingresso

Standard Accessories


Millimetre rule 0-500 mm with mechanical length stop

Cleaning brush

Infeed roller

Segatrice a nastro semiautomatica con arco e morsa a comando oleodinamico, discesa e salita rapida controllata da tastatore e avanzamento di taglio con regolazione infinitesimale. Discesa verticale su due colonne con guide a ricircolo di sfere, che rende la macchina stabile e precisa nel taglio. Doppio pulsante di sicurezza per avviamento ciclo e impianto elettrico in bassa tensione secondo norme CE. La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.

Semiautomatic band saw machine with bow and vice movement at hydraulic control, automatic fast up/down bow movement controlled by feeler pin and cutting progress with infinitesimal adjustment. Twin-column vertical descent on ball bearing guides which grants high precision cutting and absolute reliability. Double safety button for cycle start and low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be equipped with roller tracks and related accessories.

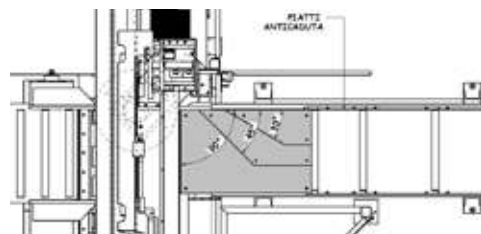


Per collegare la macchina alle rulliere sono necessarie delle piastre di collegamento da richiedere in fase di ordine
To connect the roller tracks to the machine are required connection plates on request



Visualizzatore gradi angolo di taglio
Cutting angle display



Taglio fascio meccanico
Mechanical bundle clamping device



Taglio fascio oleodinamico
Hydraulic bundle clamping device



Inverter
Frequency converter



Dispositivo taglio a secco
Dry cooling device



Reg. pressione morse
Adjustable vice pressure



Dispositivo controllo deviazione lama
Blade deflection control device

BIANCO

BIANCO srl

Via F.lli Kennedy, 8
24060 Carobbio degli Angeli
Bergamo (Italy)



Tel. +39 035 4252511
Fax +39 035 4252542
info@bianco.bg.it
www.bianco.bg.it

