

MODELLO MACCHINA:

VBS 600 S

Segatrice a nastro verticale a tavola fissa

BREVE DESCRIZIONE

VBS 600 S è la segatrice manuale a nastro verticale a tavola fissa in ghisa con supporto inclinabile di 15° per favorire il carico del materiale e le operazioni a bordo macchine. Solida e resistente, è uno strumento professionale adatto ad una vasta gamma di utilizzatori nel campo della carpenteria metallica e per taglio di tubi e profilati.



Capacità di taglio (l x h)	600 x 500 mm
Dimensione della tavola di carico	600 x 760 mm
Diametro dei volani	625 mm
Numero di volani	2
Dimensioni della lama	5060 x 27 x 0.9 mm
Motore lama	4 kw
Velocità lama	120 - 1200 m/min
Alimentazione	400 volt - trifase + T
Ingombro (altezza/larghezza/profondità)	2745 x 1410 x 1200 mm
Peso	980 kg
Altezza del piano di lavoro	1080 mm

CARATTERISTICHE




Basamento

Il basamento di VBS 600 S è in acciaio elettrosaldato e normalizzato per la massima stabilità durante il taglio ed è dotato di viti per la messa in piano. La tavola fissa è montata sul piano superiore del basamento.



Arco

Costruito in acciaio elettro-saldato e normalizzato, supporta due volani, di cui, uno condotto mobile sul quale è montato il sistema manuale di tensionamento della lama per mezzo di un volantino, ed uno motorizzato con motoriduttore controllato da Inverter vettoriale di frequenza.

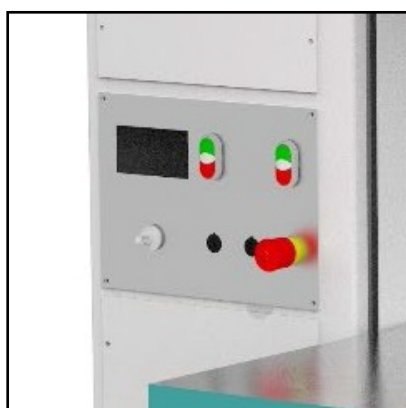


Pannello di controllo

Il pannello di controllo, posto all'altezza del piano di lavoro consente di impostare e regolare la velocità di rotazione della lama a seconda del materiale in uso. È presente un display LCD digitale per la visualizzazione della velocità.



Tavola fissa

La tavola/piano di supporto di VBS 600 S è fissa, costruita in casa, è montata sul basamento della segatrice su un supporto inclinabile di 15°.

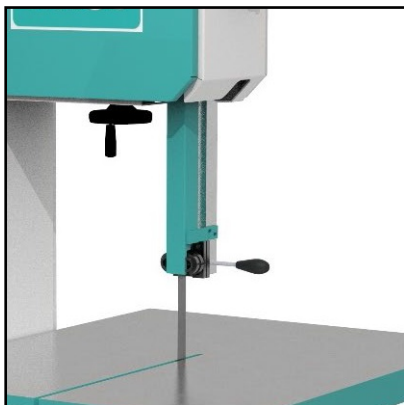

Guidalama e allineamento del nastro

Esistono due posizioni di allineamento del nastro sega: questo può girare sui volani in senso orario e in modo ortogonale al piano dei volani nella zona di lavoro. La macchina è equipaggiata con due guida-lama di cui uno inferiore posizionato al di sotto del piano di taglio ed uno superiore montato su asta guida lama posizionabile in funzione dello spessore da sezionare, azionata manualmente attraverso un volantino, con freno meccanico per mantenere lo STOP in posizione.



Lubrificazione minimale (Optional)

OPTIONAL

È disponibile su richiesta l'impianto di lubrificazione minimale.



Squadra di riscontro (Optional)

OPTIONAL

È disponibile la squadra di riscontro con lunghezza 400 mm.