

MODELLO MACCHINA:

BS 300/60 GH


Segatrice a nastro a gravità, piccole produzioni

BREVE DESCRIZIONE

BS 300/60 GH è una segatrice a gravità per il taglio di materiali di media durezza; la macchina taglia fino a 60° a sinistra ed è uno strumento professionale ideale per la piccole e medie produzioni di carpenteria. BS 300/60 GH è dotata di selettore a 3 posizioni: per taglio manuale, manuale con freno discesa e taglio automatico con discesa autonoma.



Scan the video

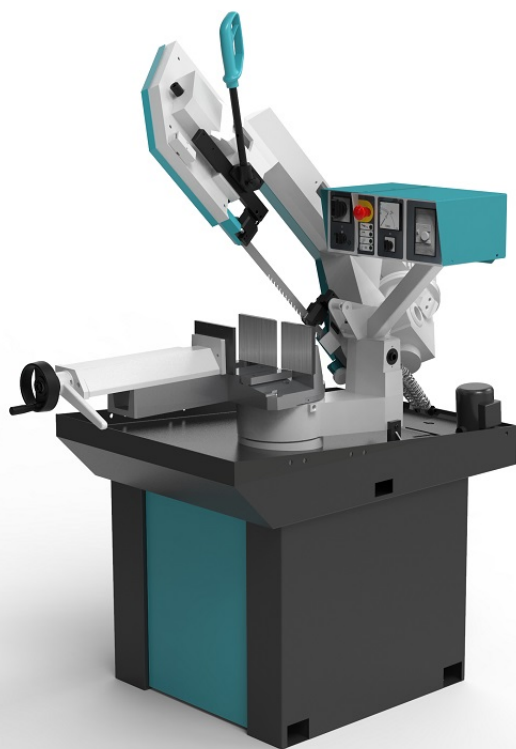

Capacità di taglio a 0°	Tondo: 255mm - Quadrato: 240mm - Rettangolo: 300x180mm
Capacità di taglio a 45° sinistra	Tondo: 210mm - Quadrato: 190mm - Rettangolo: 200x160mm
Capacità di taglio a 60° sinistra	Tondo: 135mm - Quadrato: 110mm - Rettangolo: 130x100mm
Dimensioni lama	2765x27x0.9mm
Velocità lama	35-70 m/min
Velocità lama con variatore ad inverter	18-100 m/min
Motore lama	1.5/1.8 KW
Motore lama con variatore velocità ESC	1.5 KW
Altezza del piano di lavoro	940mm
Dimensioni	900x1700x1860mm
Peso	308kg

CARATTERISTICHE



Arco in ghisa

L'arco di BS 300/60 GH è in ghisa con sezione tubolare e pulegge di diametro 320mm. La tensione del nastro di taglio è di 1700kg/cm² con regolazione frontale e microinterruttore di controllo. Il carter coprilama è incernierato per facilitare la sostituzione della lama.



Morsa frontale

La morsa frontale di BS 300/60 è dotata di un sistema di bloccaggio rapido e ganasce alte 130mm e asta di riscontro regolabile per taglio in serie.



Arresti automatici

La macchina ha un sistema di arresti automatici (a 0° e 45° a sinistra) e una scala graduata per tutte le altre angolazioni di taglio in modo da consentire all'operatore di avere sempre il controllo sul processo di taglio.



Allineamento lama

I pattini guidalama con inserti in metallo duro e cuscinetti anteriori garantiscono l'ottimale allineamento della lama durante il processo di taglio.



Facilità d'uso

BS 300/60 GH è dotata di un sistema di avviamento sicuro tramite pulsante sull'impugnatura e led di controllo del funzionamento.



Taglio autonomo

BS 300/60 GH è dotata di un sistema di taglio autonomo a gravità con interruttore magnetotermico lucchettabile e bobina di minima tensione con amperometro di assorbimento motore e selettore a 3 posizioni per: -taglio manuale -taglio manuale con freno discesa -taglio automatico con discesa autonoma e velocità regolabile e microinterruttore di arresto a fine taglio



Variatore di velocità ad inverter (Optional)

OPTIONAL

Variatore di velocità per lama a nastro con inverter. Velocità: 18-110 m/min



Impianto di lubrificazione minimale (Optional)

OPTIONAL

E' possibile richiedere per qualsiasi macchina la lubrificazione minimale che annulla la dispersione di liquido refrigerante tipico nell' uso dell'olio emulsionabile. La durata della lama non viene in alcun modo pregiudicata.



Adattatore di sincronizzazione (Optional)

OPTIONAL

Adattatore di sincronizzazione tra riga RTD, RTP e movimento arco.



Morsa pneumatica (Optional)

OPTIONAL

Morsa pneumatica con apertura e chiusura comandate dall'arco.



Laser di tracciatura (Optional)

OPTIONAL



Collegamento per piano a rulli di carico (Optional)

OPTIONAL

Elemento di collegamento per piano a rulli di carico con 1 rullo.



Collegamento per piano a rulli di scarico (Optional)

OPTIONAL

Elemento di collegamento per piano a rulli di scarico con 1 rullo.



Piano a rulli di carico/scarico (Optional)

OPTIONAL

Piano a rulli compatibile sia per il piano di carico che per il lato di scarico. 1° elemento, lunghezza 2m, portata 700kg.



Piano a rulli di carico/scarico (Optional)

OPTIONAL

Piano a rulli compatibile sia per il piano di carico che per il lato di scarico. Elemento successivo, lunghezza 2m, portata 600kg.



Piano a rulli di scarico con asta millimetrata (Optional)

OPTIONAL

1° elemento per piano a rulli di scarico con asta millimetrata e riscontro di misura, lunghezza 2m, portata 700kg



Piano a rulli di scarico con asta millimetrata (Optional)

OPTIONAL

Elemento successivo per piano a rulli di scarico con asta millimetrata e riscontro di misura, lunghezza 2m, portata 600 kg



Piano a rulli di scarico con sistema di misura visualizzata (Optional)

OPTIONAL

Piano a rulli di scarico con sistema di misura visualizzata e posizionamento manuale. Disponibilità: -RTD2LW30 lunghezza di misurazione 2m portata 700kg; -RTD4LW30 lunghezza di misurazione 4m portata 1300kg; -RTD6LW30 lunghezza di misurazione 6m portata 1900kg;



Piano a rulli di scarico con fermo di misura motorizzato (Optional)

OPTIONAL

Piano a rulli di scarico con fermo di misura motorizzato e preselezione da tastiera di più lunghezze. Disponibilità: -RTP3W30 lunghezza di misurazione 3m, portata 1300kg; -RTP6W30 lunghezza di misurazione 6m, portata 1900kg; -RTP9W30 lunghezza di misurazione 9m, portata 2700kg;



Rulli verticali di contenimento (Optional)

OPTIONAL

Coppia di rulli verticali di contenimento in acciaio, max 2 coppie ogni elemento da 2m, da usare senza piano coprirulli (Solo per RTS)