

MODELLO MACCHINA:

BS 300/60 SHI

Segatrice semiautomatica per tubi e profilati

BREVE DESCRIZIONE

BS 300/60 SHI è la segatrice semiautomatica per il taglio di tubi, profilati, barre di media dimensione. Grazie alle dimensioni contenute e alla facilità d'uso, può essere utilizzata in ogni officina meccanica e ambiente di lavoro. E' adatta al taglio di materiali ad alta resistenza.




Scan the video




Capacità di taglio a 0°	Tondo: 255mm - Quadrato: 240mm - Rettangolo: 300x180mm
Capacità di taglio a 45°	Tondo: 210mm - Quadrato: 190mm - Rettangolo: 200x160mm
Capacità di taglio a 60°	Tondo: 135mm - Quadrato: 110mm - Rettangolo: 130x100mm
Capacità di taglio a 0° per solidi (C45)	200mm
Potenza motore	1.5KW
Velocità lama	35/70 m/min
Altezza del piano di lavoro	940mm
Lama a nastro bimetallica	2765x27x0.9mm
Peso	320kg
Dimensioni	1050x1700x1860mm

CARATTERISTICHE

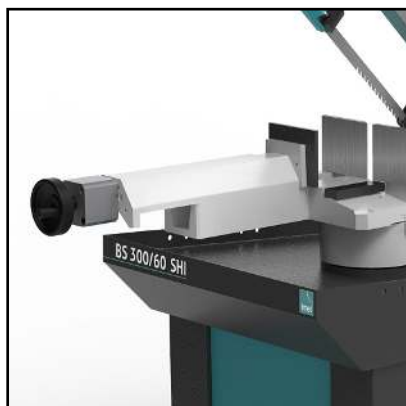


Morsa idraulica

BS 300/60 SHI è dotata di morsa idraulica scorrevole trasversalmente lungo il piano di lavoro. La morsa è dotata di un sistema di accostamento rapido al materiale e guide registrabili.

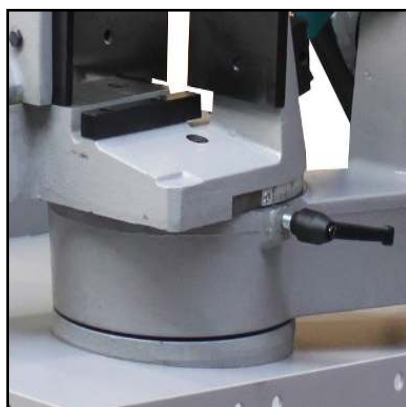

Sistema di arresti automatici

BS 300/60 SHI può tagliare fino a 60° a sinistra e le operazioni di taglio sono favorite dalla presenza di un sistema di arresti automatici a 0°, 45° e 60° durante il taglio e di scala graduata sul piano di lavoro.

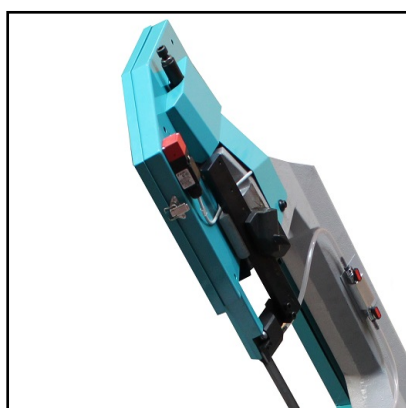

Arco di taglio

L'arco di BS 300/60 SHI è in ghisa a sezione tubolare, pulegge da 320mm e carter coprilama incernierato per facilitare la sostituzione della lama.




Quadro di comando

Completamente elettronico, il quadro di comando di BS 300/60 SHI permette di interrompere il processo di taglio in ogni momento, in caso di necessità, con LED di controllo del funzionamento.



Allineamento lama

BS 300/60 SHI monta dei pattini guidalama con inserti in metallo duro e cuscinetti supplementari anteriori per ottimizzare l'allineamento della lama durante il taglio.

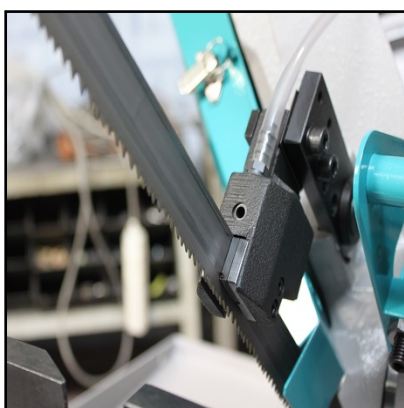

Lama

La lama a nastro bimetallica di BS 300/60 SHI ha dimensioni pari a 2765x27x0.9mm, tensionamento molto elevato a 1700kg/cm² con facile regolazione frontale, motore da 1.5KW con una velocità da 35/70 m/min.



Impianto di lubrificazione minimale (Optional)


OPTIONAL

E' possibile richiedere per qualsiasi macchina la lubrificazione minimale che annulla la dispersione di liquido refrigerante tipico nell'uso dell'olio emulsionabile. La durata della lama non viene in alcun modo pregiudicata.



Laser di tracciatura (Optional)

OPTIONAL

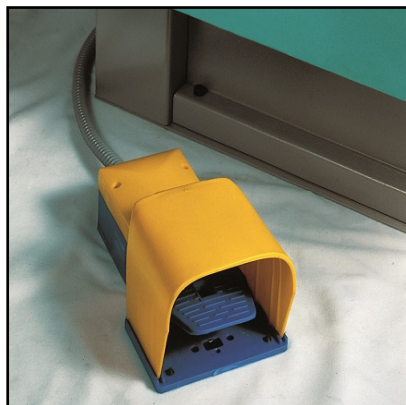

Comando a pedale (Optional)

OPTIONAL

Comando a pedale per la segatrice semiautomatica BS 300/60 SHI con cavo e spina di connessione al quadro.



Piano a rulli di carico/scarico (Optional)

OPTIONAL


Primo elemento per la rulliera compatibile con lato di carico e lato di scarico. Lunghezza 2m, portata 700kg.



Piano a rulli per lato di carico/scarico (Optional)

OPTIONAL


Elemento successivo per una per la rulliera compatibile con lato di carico e lato di scarico. Lunghezza 2m, portata 600kg.

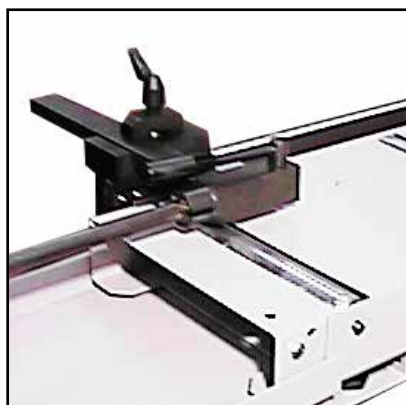

Piano a rulli per lato di scarico con asta millimetrata (Optional)

OPTIONAL

Primo elemento per una rulliera compatibile con il lato di scarico. Il piano a rulli è dotato di riscontro di misura e asta millimetrata ed è lungo 2m, portata max 700kg.

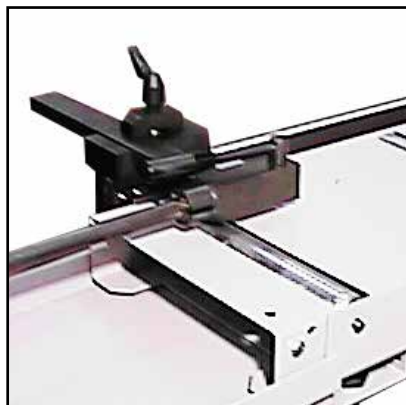

Piano a rulli per lato di scarico con asta millimetrata (Optional) OPTIONAL

Elemento successivo per una rulliera compatibile con il lato di scarico. Il piano a rulli è dotato di asta millimetrata e riscontro di misura. Lunghezza 2mt., portata 600kg.



Piano a rulli per lato di scarico con sistema di misura visualizzata (Optional) OPTIONAL

Rulliera compatibile con il lato di scarico con sistema di misura visualizzata e posizionamento manuale. Disponibilità: -RTL3W30 lunghezza di misurazione 3m, 3p, max 3000kg; -RTL6W30 lunghezza di misurazione 6m, 5p, max 6000kg; -RTL9W30 lunghezza di misurazione 9m, 7p, max 9000kg;