

MODELLO MACCHINA:

BS 350 SHI

Segatrice semiautomatica per pieni e profilati

BREVE DESCRIZIONE

La segatrice a nastro semiautomatica idraulica BS 350 SHI è adatta al taglio di pieni e profilati su una vasta gamma di materiali, anche ad alta resistenza. La macchina realizza tagli ad angolo fino a 45° destra e fino a 60° sinistra.



Scan the video



Capacità di taglio a 0°	Tondo: 305mm - Quadrato: 250mm - Rettangolo: 350x200mm
Capacità di taglio a 45° sinistra	Tondo: 250mm - Quadrato: 230mm - Rettangolo: 230x200mm
Capacità di taglio a 45° destra	Tondo: 250mm - Quadrato: 230mm - Rettangolo: 230x200mm
Capacità di taglio a 60° sinistra	Tondo: 175mm - Quadrato: 155mm - Rettangolo: 170x100mm
Capacità di taglio a 0° per solidi (C45)	Tondo: 200mm
Capacità di taglio a fascio	Max: 230x160mm - Min: 90x10mm
Motore lama	1.5/1.8 KW
Motore lama con variatore velocità ESC	2.2 KW
Velocità lama	37/74 m/min
Velocità lama con variatore velocità ESC	18/100 m/min
Dimensioni lama	3370x27x0.9mm
Altezza del piano di lavoro	940mm
Peso	649kg
Dimensioni	1480x1750x1900mm

CARATTERISTICHE




Dispositivo meccanico tastatore

BS 350 SHI è dotata di un dispositivo automatico di rilevazione del materiale di taglio per ottimizzare il processo di taglio: il dispositivo facilita l'avvicinamento al materiale durante la discesa dell'arco per poi regolare anche il fine taglio e la risalita della lama.



Comando elettrico

Le operazioni macchina vengono gestite tramite quadro di comando elettrico orientabile, LED di controllo e amperometro di assorbimento motore.

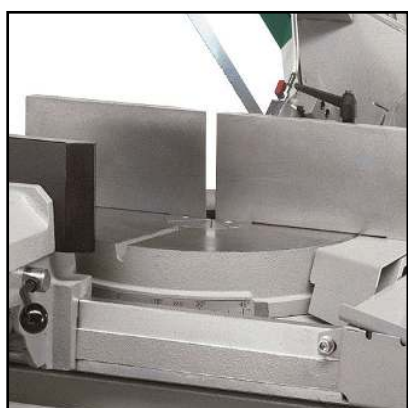

Ampio spazio di lavoro

BS 350 SHI è dotata di ampio spazio di lavoro con piano rotante solidale all'arco per evitare incisioni, montato su ralla a rulli di 460mm con cuscinetto reggispinta precaricato.




Allineamento della lama

Pattini guidalama con inserti in metallo duro e cuscinetti supplementari per ottenere il miglior allineamento della lama prima e durante il taglio.




Pulizia della lama

BS 350 SHI ha di serie un sistema di pulizia della lama tramite spazzola motorizzata con inserti in nylon; movimentata dalla rotazione della puleggia motrice.

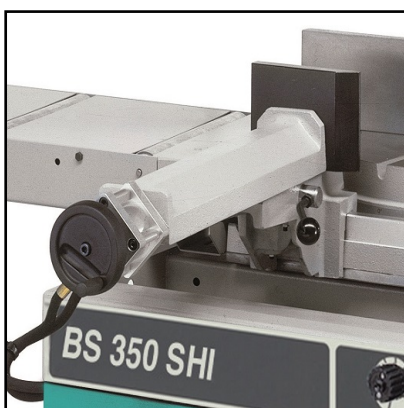

Morsa idraulica

Morsa idraulica con guide regolabili scorrevoli trasversalmente al piano di lavoro e avvicinamento rapido.

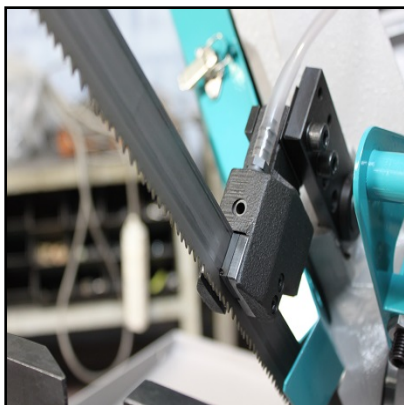

Lama

OPTIONAL

La lama a nastro bimetallica ha un'elevata tensione, 1900kg/cm², con regolazione frontale e microinterruttore di controllo. Il motore della lama ha una potenza tra i 1.5/2.2 Kw in grado di aumentare fino a 2.2 KW con il variatore di velocità ad inverter.



Impianto di lubrificazione minimale (Optional)

OPTIONAL


E' possibile richiedere per qualsiasi macchina la lubrificazione minimale che annulla la dispersione di liquido refrigerante tipico nell'uso dell'olio emulsionabile. La durata della lama non viene in alcun modo pregiudicata.



Variatore di velocità (Optional)

OPTIONAL

Variatore di velocità della lama a nastro con inverter per un range di velocità di 18-100m/min.

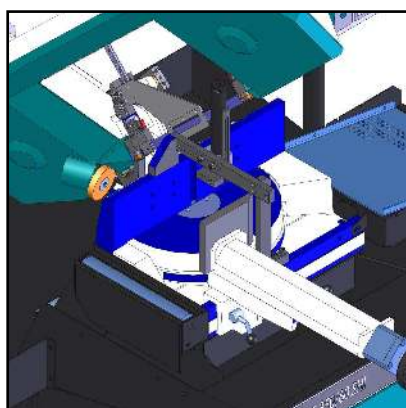

Taglio a fascio (Optional)

OPTIONAL

Dispositivo oleodinamico per taglio a fascio. Max: 230x160mm - Min: 90x10mm



Morsa verticale idraulica (Optional)


OPTIONAL

Solo per lato di scarico.



Laser di tracciatura (Optional)

OPTIONAL

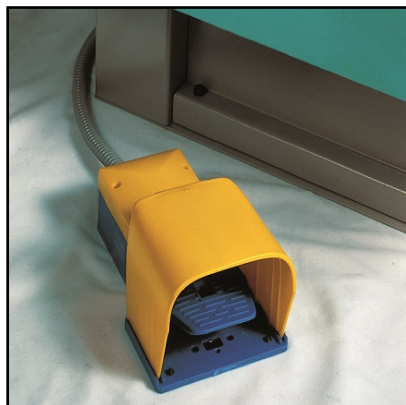

Comando a pedale (Optional)

OPTIONAL

Comando a pedale con cavo e spina di connessione al quadro.



Collegamento per rulliera di scarico (Optional)

OPTIONAL

Elemento di collegamento per piano a rulli lato di scarico completo di staffe e rullo



Piano a rulli carico/scarico (Optional)

OPTIONAL


Primo elemento per rulliera compatibile sia per il lato di carico che per il lato di scarico di BS 350 SHI. L'elemento ha una lunghezza di 2m e una portata massima di 700kg.



Piano a rulli carico/scarico (Optional)

OPTIONAL

Elemento successivo per rulliera compatibile sia per il lato di carico che di scarico. Lunghezza 2m, portata max 600kg

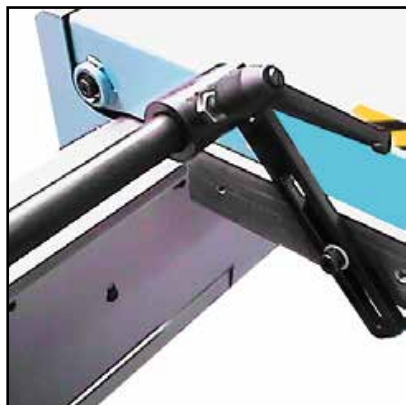

Piano a rulli di scarico con asta millimetrata (Optional)

OPTIONAL

Primo elemento per la rulliera del lato di scarico di BS 350 SHI. Il piano a rulli è dotato di riscontro di misura e asta millimetrata; lunghezza 2m, portata 700kg.



Piano a rulli di scarico con asta millimetrata (Optional)

OPTIONAL

Elemento successivo per la rulliera del lato di scarico di BS 350 SHI. Il piano a rulli è dotato di riscontro misura e asta millimetrata; lunghezza 2m, portata 600kg.



Piano a rulli di scarico con sistema di misura visualizzata (Optional)

OPTIONAL

Rulliera per il lato di scarico con sistema di misura visualizzata e posizionamento manuale. Disponibilità: -lunghezza di misurazione 2m, portata 700kg; -lunghezza di misurazione 4m, portata 1300kg; -lunghezza di misurazione 6m, portata 1900kg;



Piano a rulli per lato di scarico con fermo motorizzato (Optional)

OPTIONAL

Rulliera per il lato di scarico con fermo di misura motorizzato e preselezione da tastiera di più lunghezze. Disponibilità: -lunghezza di misurazione 3m portata 1300kg; -lunghezza di misurazione 6m portata 1900kg; -lunghezza di misurazione 9m portata 2700kg;



Piano a rulli di scarico con lettura digitale (Optional)

OPTIONAL

Piano a rulli di scarico con lettura digitale e spostamento manuale. Disponibilità: -
RTL3W50 lunghezza di misurazione 3m, 3 piedistalli, capacità max 3000kg -
RTL6W50 lunghezza di misurazione 6m, 5 piedistalli, capacità max 6000kg -
RTL9W50 lunghezza di misurazione 9m, 5 piedistalli, capacità max 9000kg



Coppia di rulli verticali (Optional)

OPTIONAL

Coppia di rulli verticali di contenimento in acciaio per piano a rulli folli RTS.